


H8 Pro 3K

Cámara Wi-Fi con Paneo e Inclinación

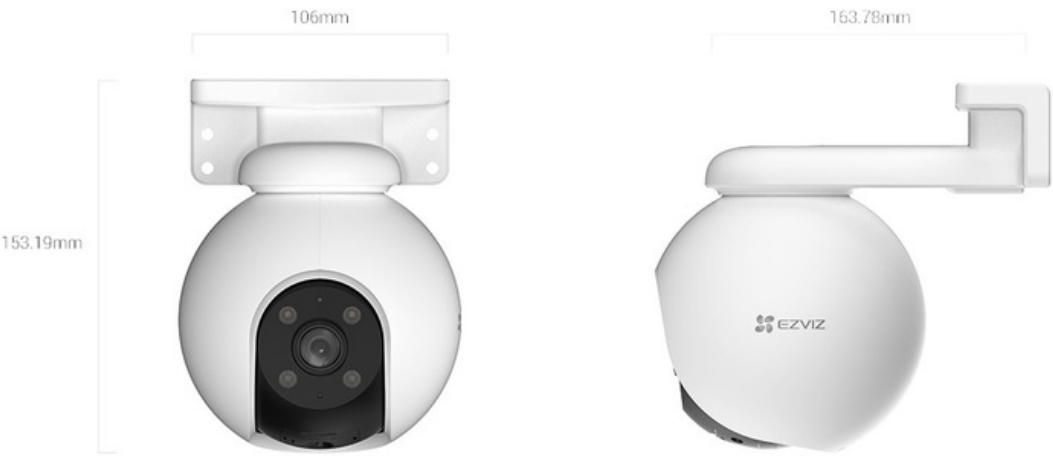

Especificaciones

Especificaciones

Modelo CS-H8-R100-1J5WKFL

Cámara

Sensor de Imagen CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.7"

Velocidad de Obturador Obturador autoadaptativo

Lente 4 mm@ F1.6, Ángulo de visión: 46° (Vertical), 89° (Horizontal), 104° (Diagonal) 6 mm@ F1.6, Ángulo de visión: 28° (Vertical), 54° (Horizontal), 62° (Diagonal)

Ángulo de PT Paneo: 340°, Inclinación: 80°

Iluminación Mínima	0,5 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux con infrarrojos (Los datos fueron obtenidos de los laboratorios EZVIZ)
Montura del Lente	M12
Día y Noche	Filtro auto ajustable de reflexión de Infrarrojo
DNR	3D DNR
WDR	WDR Digital
Distancia de Visión Nocturna	Hasta 30 m / 98 pies

Video y Audio

Máx. Resolución	2880 x 1620
Tasa de Cuadros por Segundo	Máximo: 30 fps; autoadaptable durante la transmisión en red
Compresión de Video	H.265 / H.264
Tipo H.265	Perfil Principal
Tasa de Bits de Video	Quad HD+; Full HD; Hi-Def; estándar. Tasa de bits adaptativa.
Tasa de Bits de Audio	Autoadaptable
Máx. Tasa de Bits	4 Mbps

Red

Wifi estándar	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Rango de Frecuencia	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Ancho de Banda del Canal	Soporta 20 MHz
Seguridad	WPA-PSK / WPA2-PSK
Tasa de Transmisión	11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11n 72Mbps
Emparejamiento Wi-Fi	Emparejamiento AP
Protocolo	Protocolo Patentado EZVIZ Cloud
Protocolo de Interfaz	Protocolo Patentado EZVIZ Cloud
Red Cableada	1 RJ45 (10 M / 100 M Puerto Ethernet Adaptativo)

Almacenamiento

Almacenamiento Local	Soporta tarjeta Micro SD (hasta 512GB)
Almacenamiento en la Nube	Soporta almacenamiento en EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción)

Función

Alarma Inteligente	Detección de personas / vehículos mediante IA / Reconocimiento y control del movimiento de las manos
Seguimiento Automático	Soporta
Área de Alerta Personalizada	Soporta
Comunicación Bidireccional	Soporta
Funciones Generales	Antiparpadeo, Transmisión Dual, Señal Activa, Protección por Contraseña, Marca de Agua

General

Condiciones de Funcionamiento	-30 °C a 50 °C, Humedad 95% o menos (sin condensación)
Grado de IP	Diseño resistente a la intemperie
Suministro de Energía	12 V CC / 1A
Consumo de Energía	MÁX. 6 W
Dimensiones	116 x 153,2 x 163,8 mm (4,57 x 6,03 x 6,45 pulgadas)
Dimensiones del Empaque	187 x 174 x 186,5 mm (7,36 x 6,85 x 7,34 pulgadas)
Peso	Peso Neto: 592 g (20.88 oz) Con el embalaje: 943 g (33,26 oz) para la Versión Estándar de la UE

Incluido en la caja

Incluido en la caja	- Cámara H8 Pro 3K - Adaptador de Corriente
---------------------	--

- Kit de Tornillos
- Kit impermeable
- Plantilla de Perforación
- Información Reglamentaria
- Guía de Inicio Rápido

Certificaciones

Certificaciones	UL / FCC / CE / WEEE / RoHS / UKCA
-----------------	------------------------------------