

ULTRA CARD MIFARE



Apertura por
TAG'S RFID
13,56Mhz



Alarma de
Puerta Abierta



Cierre
silencioso
y seguro



Llave
Mecánica
Manual



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Capacidad: 2.000 llaves digitales;
- Apertura interna o externa;
- Cierre automático;
- Alarma: Tiempo configurable de 1 a 60 segundos.



Fabricado en acero
y acabado plástico



Sistema de
intertrabamiento integrado



Llave convencional



Tensión: 12V

ESPESOR MÁXIMO DE LA PUERTA

Cilindro Estándar
42mm


Cilindro ajustable de
42 hasta 100mm

DESCRIPCIÓN

Colores disponibles
● Negro ○ Blanco

PBT
1,253 Kgs

Índice de Protección
IP65

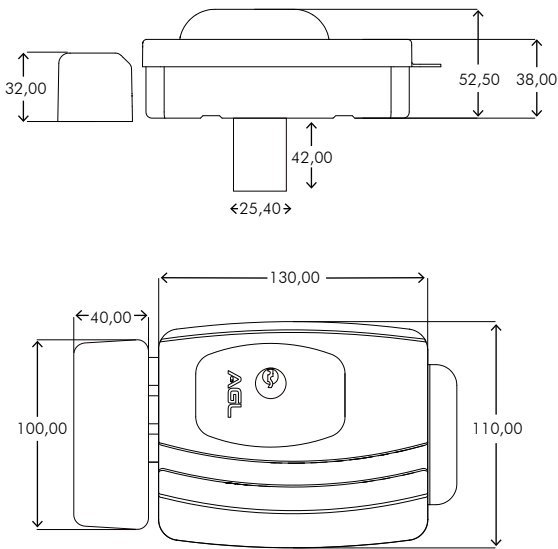

Nota: Medidas en milímetros

ÍTEMES INCLUIDOS:

- 04 TAG'S RFID 13,56Mhz | 01 TAG maestra
- 01 Fuente de alimentación 110/220v ~ 12V DC
- 02 Llaves convencionales | 01 Kit de tornillos para instalación.

Cód. 1011097 - FECHADURA ELETR. AGL ULTRA CARD PRETA MIFARE 13,56MHZ - 42MM CH.SIMP. : F.ESP EX
Cód. 1011098 - FECHADURA ELETR. AGL ULTRA CARD PRETA MIFARE 13,56 MHZ - 42MM CH. E-CODE F.ESP. EX
Cód. 1011100 - FECHADURA ELETR. AGL ULTRA CARD BRANCA MIFARE 13,56 MHz - AJUST. CH. E-CODE F.ESP. EX

Para más variaciones de este producto, consulte.



Producto compatible con todos los porteros
y controles del mercado, con la misma
tecnología AGL.

TIPS: Puede accionarse mediante dispositivos externos:
Accionadores, botoneras/porteros electrónicos. Puede instalarse
junto con sistemas de automatización AGL, siempre que se inserte
la placa de accionamiento. Debe instalarse junto con un resorte aereo.