

ZION

Protector de voltaje

Blíndate para proteger tus dispositivos más valiosos




El protector de voltaje Zion de Forza ofrece protección automática para sus electrodomésticos y equipos críticos contra fluctuaciones de energía potencialmente dañinas, como sobretensión, bajo voltaje, apagones severos y sobretensiones transitorias agudas causadas por fallas en la línea eléctrica, rayos u otras anomalías.

El protector de voltaje Zion es una solución confiable y rentable para garantizar que solo una entrada de alimentación de CA estable e inofensiva llegue a sus dispositivos más valiosos en el hogar o el trabajo. Diseñado para brindar una protección robusta, es ideal para acondicionadores de aire, refrigeradores grandes, neveras, lavadoras/secadoras, fotocopiadoras y otros electrodomésticos de altas prestaciones y uso intensivo.

Características

- Amplio rango de voltaje: El Zion opera dentro de un rango de voltaje nominal de 220V, brindando una perfecta compatibilidad con diversos sistemas eléctricos, lo que garantiza flexibilidad y comodidad en varios entornos.
- Protección contra sobretensiones: Con una sólida capacidad de hasta 880 J, Zion protege sus dispositivos contra picos y sobretensiones. Esta función avanzada previene posibles daños a su equipo, prolongando su vida útil y minimizando las costosas reparaciones.
- La incorporación de conectores tipo bloque de terminales garantiza conexiones firmes y confiables para el cableado de entrada y salida de CA.
- Un temporizador de retardo con opciones seleccionables de 15 segundos, 30 segundos o 3 minutos permite la entrada controlada de tensión durante el arranque o la restauración de la alimentación de electricidad.
- Alta capacidad de carga: Con una capacidad de carga de 48 000 BTU, 4 HP, 6600 VA/W y 30 amperios, el protector de voltaje Zion ha sido específicamente diseñado para manejar demandas de alta potencia, convirtiéndolo en una opción ideal para una amplia gama de aplicaciones.
- Material ignífugo: El Zion está construido con materiales ignífugos, lo que garantiza una mayor seguridad y protección que mitiga el riesgo de incendios y lo convierte en una solución confiable y segura para sus necesidades de protección de energía.

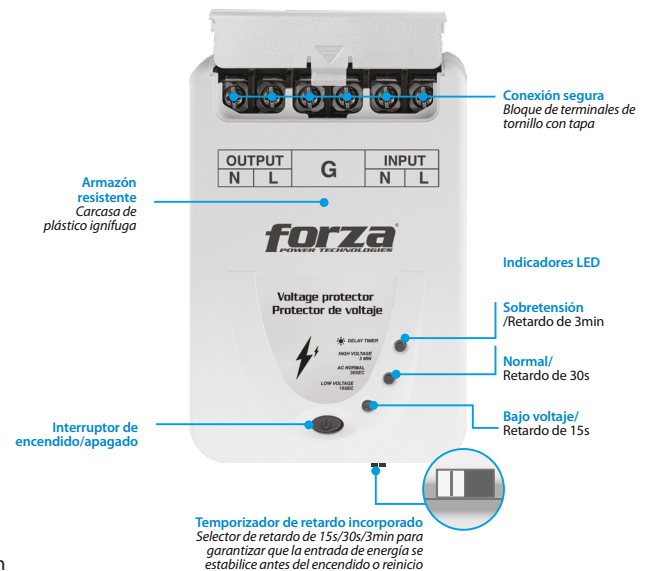

MPN	FVP-6630B
Entrada	
Tensión nominal	220VAC
Rango de voltaje	180-268VAC
Frecuencia	50/60Hz
Capacidad (máx.)	BTU: 48.000BTU HP: 4HP VA: 6600VA/W Amperaje: 30Amp
Protección contra sobretensiones	880 Joules
Tipo de entrada de CA	Bloque de terminales
Salida	
Tensión nominal	220VAC
Rango de voltaje	180-268VAC
Frecuencia	50/60Hz
Tipo de salida de CA	Bloque de terminales
Temporizador de retardo	15s/30s/3min
Indicadores visuales	
Indicadores LED	<p>3 indicadores LED localizados en el panel frontal:</p> <p>En la posición de HIGH VOLTAGE: Verde sólido: La protección contra sobretensión está activa Verde intermitente: 3 min de retardo de la reconexión</p> <p>En la posición de AC NORMAL: Verde sólido: Entrada normal de CA Verde intermitente: 30 s de retardo de la reconexión</p> <p>En la posición de LOW VOLTAGE: Verde sólido: La protección contra bajo voltaje está activa Verde intermitente: 15 s de retardo de la reconexión</p>
Ambiente	
Temperatura de operación	0-40° C
Temperatura de almacenamiento	-15-45° C
Humedad relativa	0-95% sin condensación
Ruido audible	<40dB a un metro
Apariencia física	
Interruptor	Sí, para el temporizador de retardo
Carcasa	Plástico ignífugo
Color	Blanco
Dimensiones	12 x 8 x 3.6 cm
Peso	170 g
Información adicional	
Garantía	2 años



PROTECCIÓN
CONTRA PICOS Y
SOBRETENSIONES



MATERIAL RETARDANTE
DE LLAMA



TEMPORIZADOR
DE RETARDO
15s/30s/3min



INDICADORES LED
Muestran el estatus de
entrada de energía