

DS-KIS602

Paquete de intercomunicador de video



Función clave

Estación Interior

- Interfaz de usuario V2.0: diseño fácil de usar
- Pantalla táctil colorida de 7 pulgadas con resolución 1024 × 600
- PoE estándar
- Almacena mensajes e imágenes capturadas en la tarjeta TF
- Desbloqueo remoto a través del software del cliente o el cliente móvil
- Ve videos en vivo de estaciones de puerta y cámaras vinculadas
- Admite red inalámbrica

Estación de puerta

- Función de videoportero HD de 2 MP
- Función de control de acceso
- Supresión de ruido y cancelación de eco
- Compresión de video H.264
- Baja iluminación
- Alarma de manipulación
- Cámara ojo de pez con luz IR adicional
- Admite acceso a submódulos (máx. 8)
- Personalización de la etiqueta de identificación
- Fácil de instalar y ampliar



Especificaciones

Estación Interior


Modelo		DS-KH6320-WTE1
Sistema	Memoria	128 MB
	Destello	32 MB
	Sistema operativo	Sistema operativo Linux integrado
Mostrar	Pantalla de visualización	LCD TFT colorido de 7 pulgadas
	Resolución de pantalla	1024 × 600
	Método de operación	Pantalla táctil capacitiva
Audio	Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
	Salida de audio	Altavoz incorporado
	Estándar de compresión de audio	G.711U
La red	Tasa de compresión de audio	64 kbps
	Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
	Red cableada	Red autoadaptativa de 10/100 Mbps
General	Red inalámbrica	WiFi 802.11b/g/n
	protocolo de red	TCP/IP, sorbo, RTSP
	Interfaz de red	1 RJ-45 10/100 Mbps autoadaptable
	Entrada de alarma	Entradas de alarma de 8 canales
	Salida de relé	2
	tarjeta tf	Max a 32 G, SD 2.0 o versión inferior
	RS-485	1
	Fuente de alimentación	IEEE802.3af, PoE estándar
		12 V CC/1 A
	El consumo de energía	≤ 6 W
	Temperatura de trabajo	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
	Humedad de trabajo	10% a 90%
	Dimensiones (An × Al × Pr)	200 mm × 140 mm × 15,1 mm (7,9" × 5,5" × 0,6")

Estación de puerta

Modelo		DS-KD8003-IME1
Parámetros del sistema	Procesador	Procesador MCU integrado
	Sistema operativo	Sistema operativo Linux integrado
	Método de operación	Botón físico
Parámetros de vídeo	Estándar de compresión de video	H.264
	Resolución	Transmisión principal: 1920 × 1080 Transmisión secundaria: 720 × 480
	CLB	Soportado
	DNR	Soportado


Parámetros de audio	WDR	Soportado
	Contra parpadeo	50 Hz, 60 Hz
	Campo de visión	horizontales: 180° verticales: 96°
	Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
	Salida de audio	Omnidireccional integrado (más de 85 dB en 20 cm)
	Estándar de compresión de audio	G.711U
	Tasa de compresión de audio	64 kbps
	Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Suplemento ligero	Modo suplemento de luz	suplemento IR
Parámetros de red	ethernet	Ethernet autoadaptable de 10/100 Mbps
	protocolo de red	TCP/IP, RTSP
Parámetros de alarma	alarma de manipulación	1
	Módulo de conexión	1
Interfaces	Entrada de E/S	4
	Depurar	1
	Relé	2 (30 V, 1 A)
	Botón físico	1
General	Fuente de alimentación	12 VCC/PoE (IEEE 802.3af)
	El consumo de energía	≤10W
	Temperatura de trabajo	- 40 °C a 60 °C (- 40 °F a 140 °F)
	Humedad de trabajo	10% a 95%
	Nivel de protección IP	IP65
	Instalación	Montaje empotrado, montaje en superficie
	Dimensiones (An × Al × Pr)	98 mm × 99,8 mm × 43,9 mm (3,86" × 3,93" × 1,73")

Aplicación típica

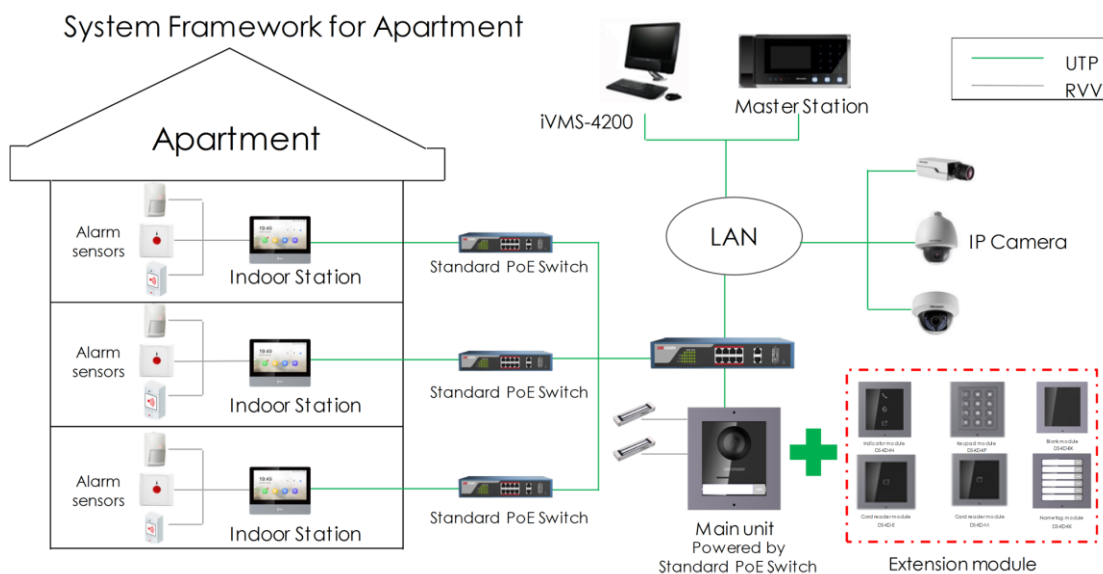


Interfaz física

Estación Interior

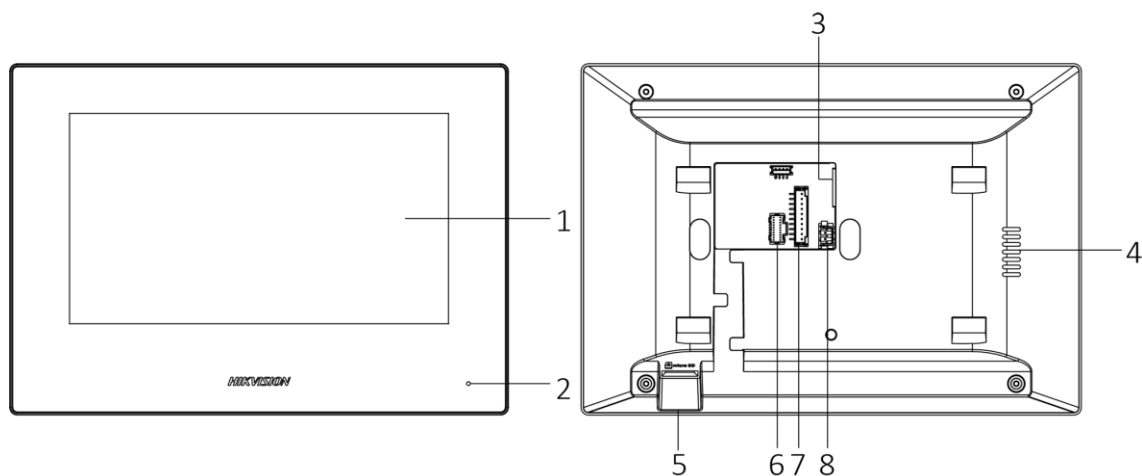

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Pantalla	5	Ranura para tarjetas TF
2	Micrófono	6	Terminal de alarma
3	Interfaz de red	7	Reservado
4	Altoparlante	8	Terminal de alimentación

Estación de puerta

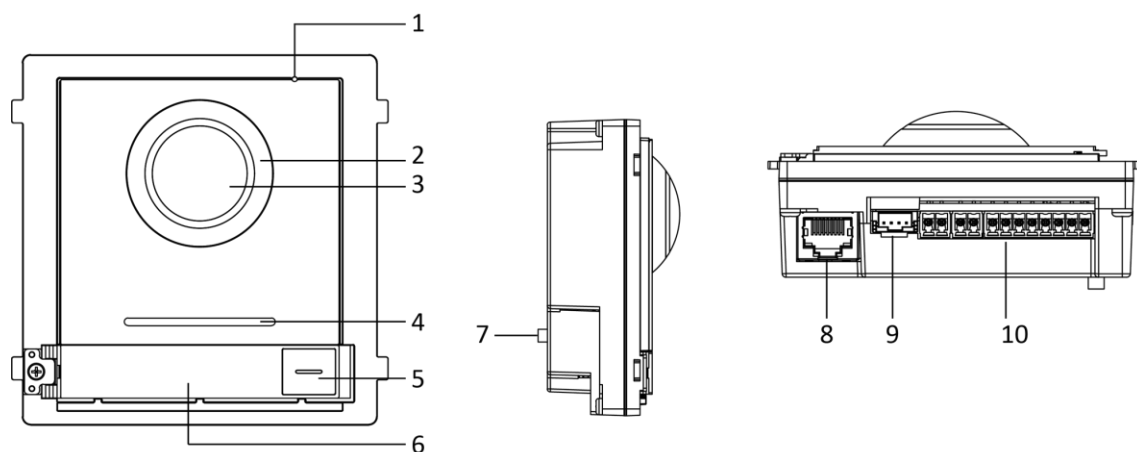

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Micrófono	6	etiqueta de identificación
2	Luz suplementaria IR de baja iluminación	7	MANOSEAR
3	Cámara integrada	8	Interfaz de red
4	Altoparlante	9	Interfaz de conexión del módulo (salida)
5	Botón de llamada	10	Terminales

Modelo disponible

DS-KIS602

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com